

LED HIGH BAY 100W / 150W 200W

AOL-FL150T1
AOL-FL200T1



AOL-FL100T1 / AOL-FL150T1 / AOL-FL200T1

世界的に有名なLEDメーカー「日亜化学工業」の素子の中でも、耐久性に優れた「耐熱性ポリマーパッケージLED」を採用。熱・光・腐食等あらゆるダメージを減少、「信頼」できる製品が誕生しました。

従来の水銀灯と比べ、消費電力は1/4の低消費電力でCO2排出量削減にも効果を発揮。水銀も含まれていないので環境に優しく、電力・メンテナンスコストを削減できます。

Feature

■ IEC保護等級IP65取得

IEC=国際電気標準会議の定める規格に準拠した、防塵・防滴に優れた密閉性能を有しておりますので、屋外でも“安心”してご使用頂けます。

■ 高い汎用性

電源内蔵型で施工も簡単、紫外線も射出がほぼ無い為、虫の寄り付きにくく設置周辺箇所を「清潔」に保ちます。

Specification

Model	AOL-FL100T1	AOL-FL150T1	AOL-FL200T1
Light Source	NICHIA Japan	NICHIA Japan	NICHIA Japan
Weight	4.02 kg.	6.7 kg.	6.7 kg.
Watt	100W	150W	200W
Lumen	13,755 lm	21,413 lm	28,400 lm
Efficacy	138 lm / W	143 lm / W	142 lm / W
CRI	Ra70	Ra70	Ra70
Beam Angle	108.8°	108.5°	108.5°
Color Temperature	5,000 K	5,000 K	5,000 K
Frequency range(Hz)	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz
Input Voltage	AC90V-305V	AC90V-305V	AC90V-305V
Temperature(°C)	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C	-40°C ~ +50°C
Lifetime	50,000 Hrs	50,000 Hrs	50,000 Hrs
Body Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium
IEC(IP)	IP65	IP65	IP65
Harmonic (THDi)	CISPR15準拠	CISPR15準拠	CISPR15準拠



Case



Distributor



NIHONDENTSU ASIA CO., LTD.

TEL: 02-665-7066 FAX: 02-665-7067


1 Glas Haus Building 15th floor, Room No.1501/2, Soi Sukhumvit 25, Klongtoey-Nue, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

AOL HIGH BAY 100W / 150W / 200W

AOL-FL100T1 / AOL-FL150T1 / AOL-FL200T1


< LED HIGH BAY 100W >

■ 外形寸法

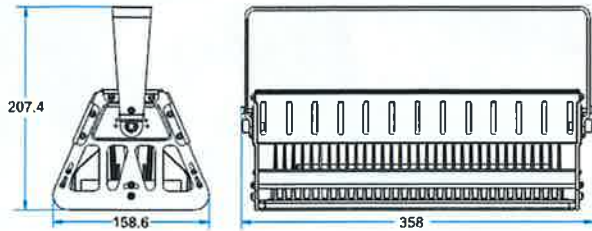


< LED HIGH BAY 150W, 200W >


■ 外形寸法

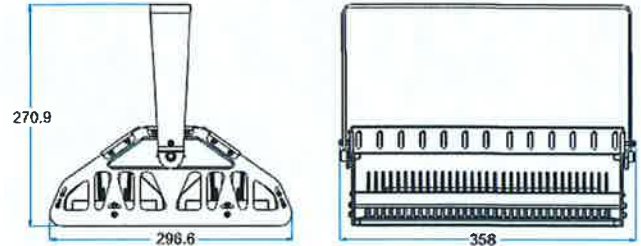


■ 配光

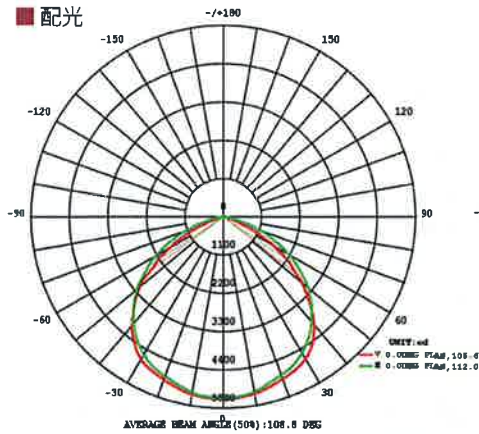

AOL-FL100T1

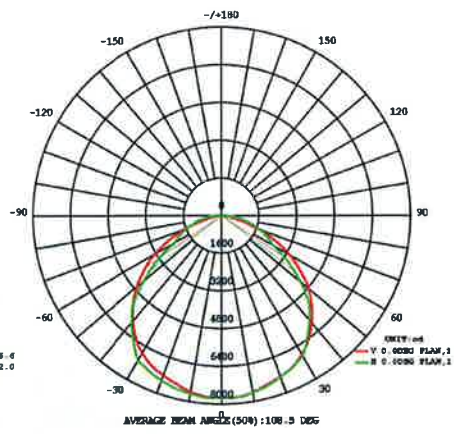


AOL-FL150T1

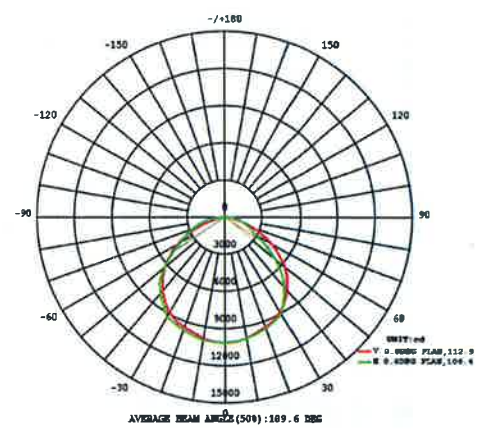


AOL-FL200T1


■ 照度

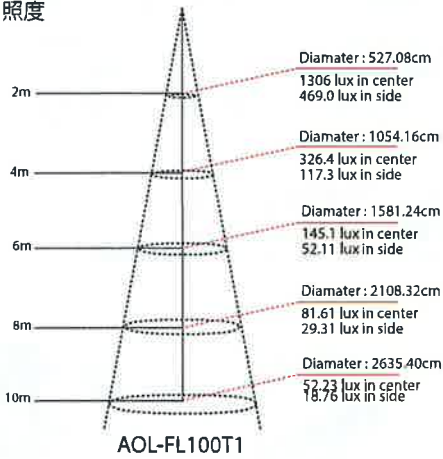

AOL-FL100T1

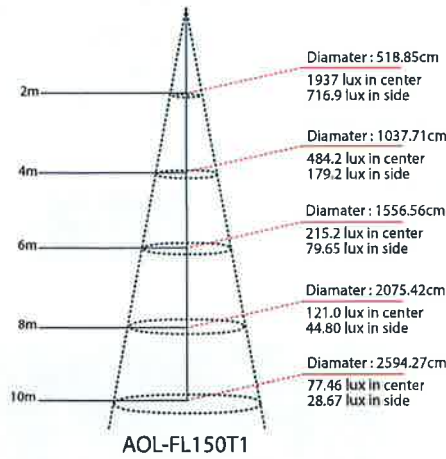

AOL-FL150T1

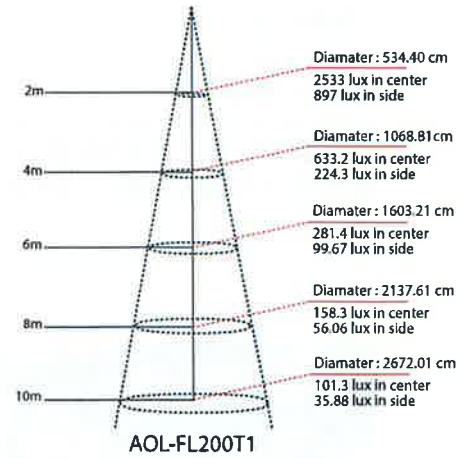


AOL-FL200T1


■ オプション



Tunnel Light



Wall



Ceiling



Pole Mounted